


## Les points forts (suite)

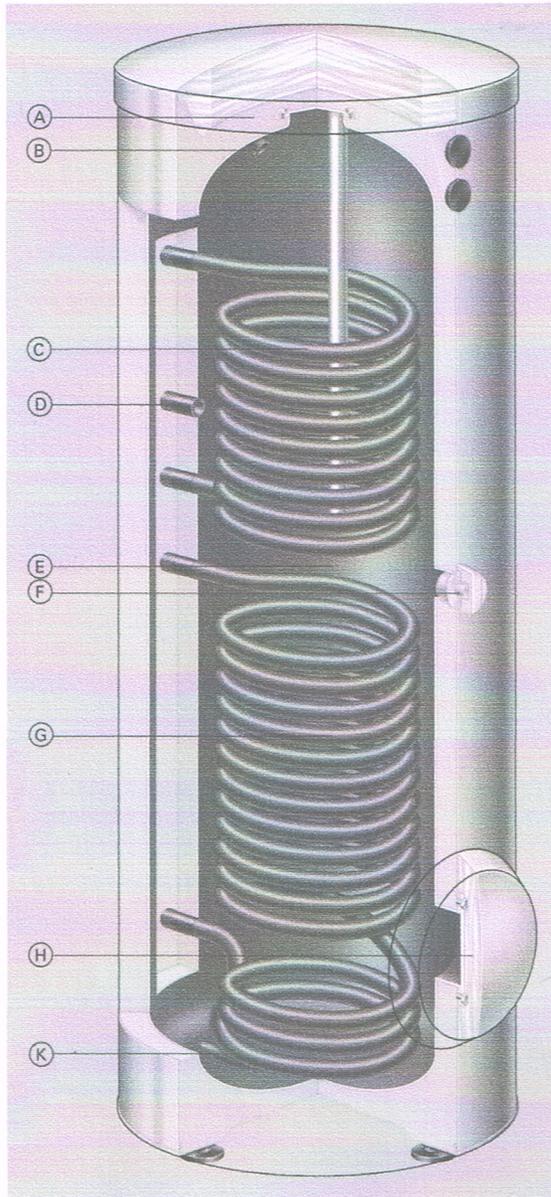

- Ⓐ Isolation renforcée habillant toutes les faces de l'appareil (sans CFC)
- Ⓑ Eau chaude
- Ⓒ Serpentin supérieur – Le chauffage d'appoint de l'eau sanitaire s'effectue par l'intermédiaire de ce serpentin
- Ⓓ Bouclage ECS
- Ⓔ Réservoir en acier avec émaillage Ceraprotect
- Ⓕ Raccord pour le système chauffant électrique EHO
- Ⓖ Serpentin inférieur – Raccord pour les capteurs solaires
- Ⓗ Trappe de visite et de nettoyage (également pour le montage du système chauffant électrique EHO\*1)
- Ⓚ Eau froide et vidange